

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(УУКЖТ ИрГУПС)

## **ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ**

### **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ**

#### **ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ**

программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ  
по специальности СПО

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

*Базовая подготовка  
среднего профессионального образования*

*Очная форма обучения на базе  
основного общего образования / среднего общего образования*

Улан-Удэ 2024

Электронный документ выгружен из ЕИС ФГБОУ ВО ИрГУПС и соответствует оригиналу


Подписант ФГБОУ ВО ИрГУПС Трофимов Ю.А.  
00920FD815CE68F8C4CA795540563D259C с 07.02.2024 05:46 по 02.05.2025 05:46 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа



Фонд оценочных средств разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и рабочей учебной программы профессионального модуля ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям

РАССМОТРЕНО

ЦМК специальности 13.02.07  
протокол №10 от 10.04 2024 г.  
Председатель ЦМК



А.В. Аверина

(подпись)

(И.О.Ф)

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора колледжа по УР



И.А. Бочарова

(подпись)

(И.О.Ф)

24.04.2024

СОГЛАСОВАНО

Зам. Директора колледжа по ПО



П.М. Дмитриев

(подпись)

(И.О.Ф.)

24.04.2024

Разработчики:

*Кузнецов М.Н.*, - преподаватель УУКЖТ ИрГУПС

Эксперт от работодателя:

ЭЧ-7

-----

(место работы)

главный инженер

-----

(занимаемая должность)

Д.А.Пепеляев

-----

(инициалы , фамилия)

## Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств .....	4
1.1 Область применения.....	4
1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю.....	5
1.3 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке.....	5
2. Фонд оценочных материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по МДК.....	6
2.1 Материалы текущего контроля успеваемости МДК 01.01.....	6
2.2 Материалы промежуточной аттестации МДК 01.01.....	18
2.3 Материалы текущего контроля успеваемости МДК 01.02.....	29
2.4 Материалы промежуточной аттестации МДК 01.02.....	40
3. Фонд оценочных средств для проверки результатов освоения программы профессионального модуля по практике.....	42
3.1 Общие положения.....	42
3.2 Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю.....	42
3.3. Форма аттестационного листа по практике.....	45
4. Фонд оценочные материалы для экзамена квалификационного.....	57
4.1 Паспорт.....	57
4.2 Пакет экзаменатора.....	58
4.3. Билет для экзаменуемого.....	59
4.4 Оценочная ведомость профессионального модуля.....	60
Приложение 1 Сводная таблица-ведомость по ПМ.01.....	61

## **1. Паспорт фонда оценочных средств**

### **1.1 Область применения**

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация электроснабжения оборудования по отраслям».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированных зачетов, экзаменов, защиты курсовых проектов.

ФОС разработан на основании:

- ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);
- рабочей учебной программы профессионального модуля ПМ.01 Организация электроснабжения оборудования по отраслям.

Результатом освоения профессионального модуля (ПМ) является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация электроснабжения оборудования по отраслям» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. Итогом экзамена квалификационного является оценка.

Формы контроля и оценивания элементов ПМ проводятся:

- по МДК – оценивание уровня знаний и умений;
- по практике – проверка приобретенного практического опыта;
- по ПМ – проверка сформированных общих и профессиональных компетенций.

## 1.2 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1-Запланированные формы промежуточной аттестации

Элементы модуля, профессиональный модуль	Семестр		Формы промежуточной аттестации
	основного общего образования	среднего общего образования	
МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования	4	2	Экзамен
МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования	4	2	Экзамен
УП.01.01	3	1	Дифференцированный зачет
ПП.01.01	7	5	Дифференцированный зачет
ПМ.01	7	5	Экзамен квалификационный

## 1.3 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих основных результатов обучения (профессиональных и общих компетенций).

Таблица 2 Комплексные показатели сформированности компетенций

Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки	Показатели оценки результата	Методы и формы контроля
1	2	3
ПК 1.1. ОК 01 ОК 02 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08	Правильное и качественное умение разработки электрических схем и расчетов электротехнического и электротехнологического оборудования	Экзамен квалификационны й
ПК 1.2. ОК 03 ОК 04 ОК 09	Правильное и качественное чтение и составление электрических схем	Экзамен квалификационны й

## **2. Фонд оценочных материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний по МДК.01.01**

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются в виде текущего контроля и промежуточной аттестации. Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации приводится в сводной таблице-ведомости по профессиональному модулю (Приложение 1).

- текущий контроль на учебных занятиях;
- текущий контроль при защите лабораторных и практических работ (в форме практической подготовки);
- тестирование;
- зачеты по учебной и производственной практикам;
- дифференцированный зачет по МДК.01.01 (4 семестр/2 семестр)
- экзамен по МДК.01.01 (4 семестр/2 семестр)

Оценка освоения и усвоения знаний предусматривает сочетание накопительной системы оценивания по МДК. При условии успешного выполнения всех промежуточных аттестаций, студент может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части дидактических единиц.

### **2.1. Материалы текущего контроля успеваемости МДК.01.01.**

Задания для оценки освоения знаний по МДК 01.01 представляют:

1. выполнение практических и лабораторных работ (в форме практической подготовки)
2. билеты экзамена

Все задания для текущего контроля и билеты дифференцированного зачета и экзамена по МДК 01.01. прилагаются.

Рабочей учебной программой предусмотрено выполнение практических работ:

3 семестр – 20 часов практических работ

4 семестр – 24 часа практических работ

Пример выполнения практической работы

## Практическая работа 7

**Тема:** Исследование схем и групп соединения обмоток трансформатора

**Цель:** Исследовать основные схемы и группы соединения трансформаторов и их влияние на вторичные параметры трансформатора

### Рекомендуемая литература

1. Кацман М. М. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. — 12-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013 — 496 с.
2. Епифанов, А.П. Электрические машины [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Епифанов, Г.А. Епифанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 300 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95139>. — Загл. с экрана

### Задание

1. Построить векторные диаграммы для заданной схемы и группы соединения обмоток трансформатора

### Краткие теоретические сведения

#### Схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов

Трехфазный трансформатор имеет две трехфазные обмотки - высшего (ВН) и низшего (НН) напряжения, в каждую из которых входят по три фазные обмотки, или фазы. Таким образом, трехфазный трансформатор имеет шесть независимых фазных обмоток и 12 выводов с соответствующими зажимами, причем начальные выводы фаз обмотки высшего напряжения обозначают буквами А, В, С, конечные выводы - Х, Y, Z, а для аналогичных выводов фаз обмотки низшего напряжения применяют такие обозначения: a,b,c,x,y,z.

Каждая из обмоток трехфазного трансформатора — первичная и вторичная — может быть соединена тремя различными способами, а именно:

- звездой;
- треугольником;
- зигзагом.

В большинстве случаев обмотки трехфазных трансформаторов соединяют либо в звезду, либо в треугольник (рис. 1).

Выбор схемы соединений зависит от условий работы трансформатора. Например, в сетях с напряжением 35 кВ и более выгодно соединять обмотки в звезду и заземлять нулевую точку, так как при этом напряжение проводов линии передачи будет в  $\sqrt{3}$  раз меньше линейного, что приводит к снижению стоимости изоляции.

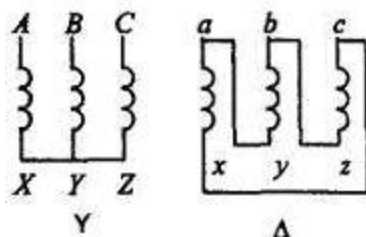


Рис.1

Осветительные сети выгодно строить на высокое напряжение, но лампы накаливания с большим номинальным напряжением имеют малую световую отдачу. Поэтому их целесообразно питать от пониженного напряжения. В этих случаях обмотки трансформатора также выгодно соединять в звезду (Y), включая лампы на фазное напряжение.

С другой стороны, с точки зрения условий работы самого трансформатора, одну из его обмоток целесообразно включать в треугольник.

Фазный коэффициент трансформации трехфазного трансформатора находят, как соотношение фазных напряжений при холостом ходе:

$$k_{\text{ф}} = U_{\text{фвнх}} / U_{\text{фннх}},$$

а линейный коэффициент трансформации, зависящий от фазного коэффициента трансформации и типа соединения фазных обмоток высшего и низшего напряжений трансформатора, по формуле:

$$k_{\text{л}} = U_{\text{лвнх}} / U_{\text{лннх}}.$$

Если соединений фазных обмоток выполнено по схемам "звезда-звезда" или "треугольник-треугольник", то оба коэффициента трансформации одинаковы, т.е.  $k_{\text{ф}} = k_{\text{л}}$ .



При соединении фаз обмоток трансформатора по схеме "звезда - треугольник" -  $n_l = n_f \sqrt{3}$ , а по схеме "треугольник-звезда" -  $n_l = n_f / \sqrt{3}$

### Группы соединений обмоток трансформатора

Группа соединений обмоток трансформатора характеризует взаимную ориентацию напряжений первичной и вторичной обмоток. Изменение взаимной ориентации этих напряжений осуществляется соответствующей перемаркировкой начал и концов обмоток.

Стандартные обозначения начал и концов обмоток высокого и низкого напряжения показаны на рис.1.

Рассмотрим вначале влияние маркировки на фазу вторичного напряжения по отношению к первичному на примере однофазного трансформатора (рис. 2 а).

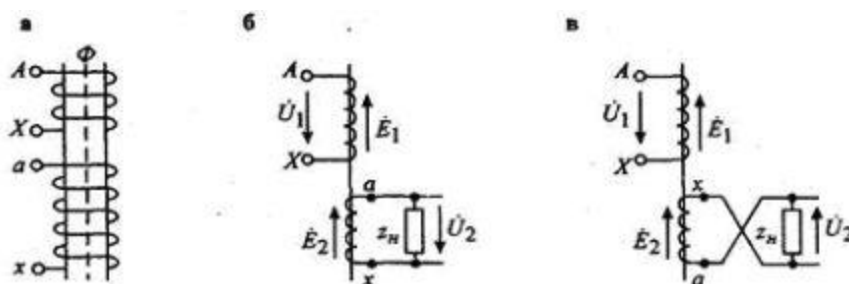


Рис.2

Обе обмотки расположены на одном стержне и имеют одинаковое направление намотки. Будем считать верхние клеммы началами, а нижние - концами обмоток. Тогда ЭДС  $E_1$  и  $E_2$  будут совпадать по фазе и соответственно будут совпадать напряжение сети  $U_1$  и напряжение на нагрузке  $U_2$  (рис. 2 б). Если теперь во вторичной обмотке принять обратную маркировку зажимов (рис. 2 в), то по отношению к нагрузке ЭДС  $E_2$  меняет фазу на  $180^\circ$ . Следовательно, и фаза напряжения  $U_2$  меняется на  $180^\circ$ .

Таким образом, в однофазных трансформаторах возможны две группы соединений, соответствующих углам сдвига  $0$  и  $180^\circ$ . На практике для удобства обозначения групп используют циферблат часов. Напряжение первичной обмотки  $U_1$  изображают минутной стрелкой, установленной постоянно на цифре 12, а часовая стрелка занимает различные положения в зависимости от угла сдвига между  $U_1$  и  $U_2$ . Сдвиг  $0^\circ$  соответствует группе 0, а сдвиг  $180^\circ$  - группе 6 (рис. 3).




Рис.3

В трехфазных трансформаторах можно получить 12 различных групп соединений обмоток. Рассмотрим несколько примеров.

Пусть обмотки трансформатора соединены по схеме Y/Y (рис. 4). Обмотки, расположенные на одном стержне, будем располагать одну под другой.

Зажимы A и a соединим для совмещения потенциальных диаграмм. Зададим положение векторов напряжений первичной обмотки треугольником ABC. Положение векторов напряжений вторичной обмотки будет зависеть от маркировки зажимов. Для маркировки на рис. 4а, ЭДС соответствующих фаз первичной и вторичной обмоток совпадают, поэтому будут совпадать линейные и фазные напряжения первичной и вторичной обмоток (рис. 4, б). Схема имеет группу Y/Y - O.

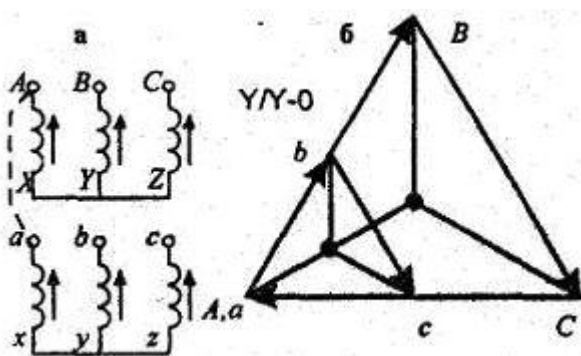


Рис. 4

Изменим маркировку зажимов вторичной обмотки на противоположную (рис. 5. а). При перемаркировке концов и начал вторичной обмотки фаза ЭДС меняется на  $180^\circ$ . Следовательно, номер группы меняется на 6. Данная схема имеет группу Y/Y - 6.

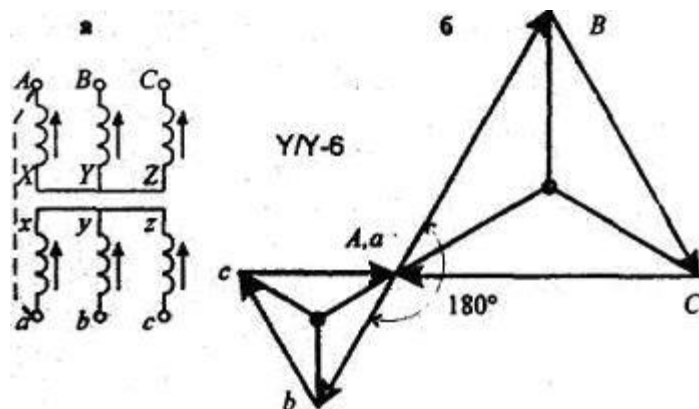


Рис. 5

На рис. 6 представлена схема, в которой по сравнению со схемой рис 4 выполнена круговая перемаркировка зажимов вторичной обмотки. При этом фазы соответствующих ЭДС вторичной обмотки сдвигаются на  $120^\circ$  и, следовательно, номер группы меняется на 4.

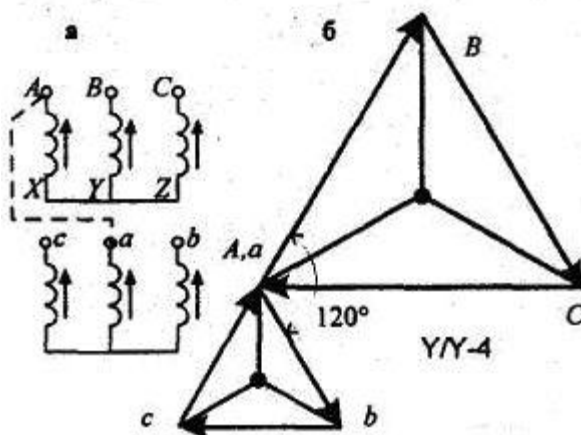


Рис. 6

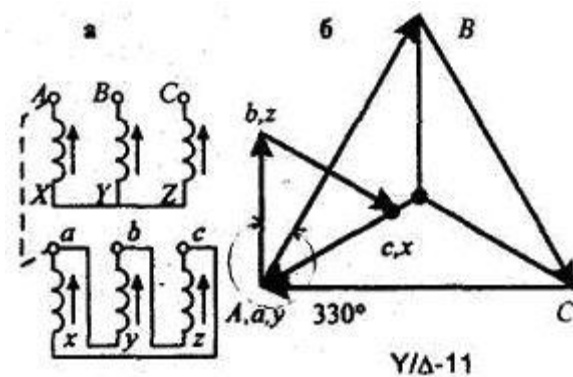


Рис. 7

Схемы соединений Y/Y позволяют получить четные номера групп, при соединении обмоток по схеме "звезда-треугольник" номера групп получаются нечетными. В качестве примера рассмотрим схему, представленную на рис. 7.


В этой схеме фазные ЭДС вторичной обмотки совпадают с линейными, поэтому треугольник abc поворачивается на  $30^\circ$  против часовой стрелки по отношению к треугольнику ABC. Но так как угол между линейными напряжениями первичной и вторичной обмоток отсчитывается по часовой стрелке, то группа будет иметь номер 11.

Из двенадцати возможных групп соединений обмоток трехфазных трансформаторов стандартизованы две: "звезда-звезда" - 0 и "звезда-треугольник" - 11. Они, как правило, и применяются на практике.

Схемы "звезда-звезда с нулевой точкой" используют в основном для трансформаторов потребителей напряжением 6 - 10/0,4 кВ. Нулевая точка дает возможность получить напряжение 380/220 или 220/127 В, что удобно для одновременного подключения как трехфазных, так и однофазных приемников электроэнергии (электродвигателей и ламп накаливания).

Схемы "звезда-треугольник" применяют для высоковольтных трансформаторов, соединяя обмотку 35 кВ в звезду, а 6 или 10 кВ в треугольник. Схема "звезда с нулевой точкой" используется в высоковольтных системах, работающих с заземленной нейтралью.

Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов:

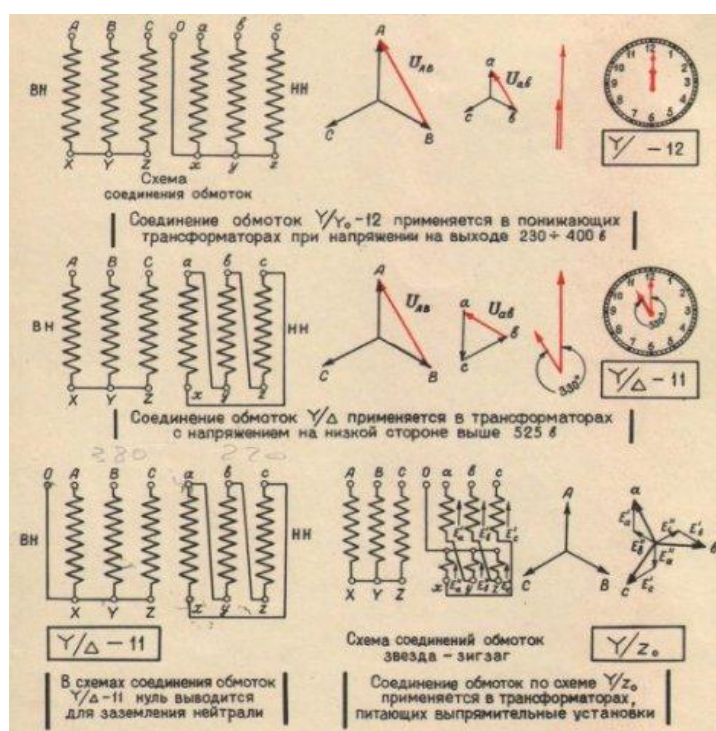

**Техника построения векторных диаграмм, применяющаяся для определения группы соединения.**

На схемах обмотки чередуют в таком порядке, как они присоединены к выводам трансформатора. Это значит, что, начиная счет с вывода А обмотки ВН и обходя трансформатор в направлении стрелки (рисунок 8, а), будем встречать его выводы в следующем порядке: А, В, С, с, b, а. Именно так их располагают и на схеме.

Начала обмоток ВН обозначают буквами А, В, С; начала обмоток НН – а, b, с. Концы обмоток ВН обозначают Х, Y, Z, концы обмоток НН – х, у, z. Условимся располагать у одинаково намотанных обмоток на схемах все начала вверху, все концы внизу (рисунок 8, б). У обмоток различного направления начала будем располагать с разных сторон (рисунок 8, в).

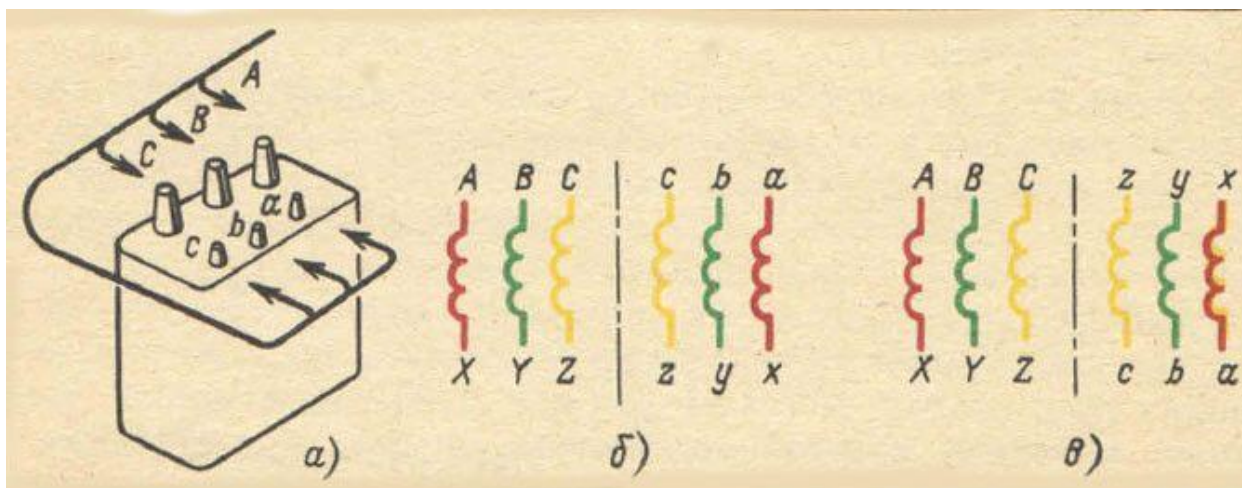


Рисунок 8. Система обозначений обмоток для определения группы соединений.

Векторы напряжений, относящиеся к одной и той же фазе (обмотки надеты на один стержень), параллельны. Принято строить векторные диаграммы для того момента, когда потенциалы А, а (В, b, С, с) выше потенциалов Х, х (Y, y, Z, z).

Наименования фаз первичной обмотки и расположение их векторов напряжения определяются первичной сетью и потому для всех схем соединений одинаковы.

**Рассмотрим несколько примеров.**

Требуется определить группу соединений для схемы на рисунке 9, а.

**Первый шаг:** строим векторную диаграмму обмотки ВН (рисунок 9, б). **Второй шаг:** строим векторную диаграмму обмотки НН (рисунок 9, в). Следуя ранее оговоренным условиям, векторы  $AХ$ ,  $BУ$ ,  $CZ$  и  $ax$ ,  $by$ ,  $cz$  соответственно параллельны и направлены в те же стороны, так как электродвижущие силы (э. д. с.) обмоток имеют одинаковые направления (их начала обозначены на рисунке 9, а сверху).

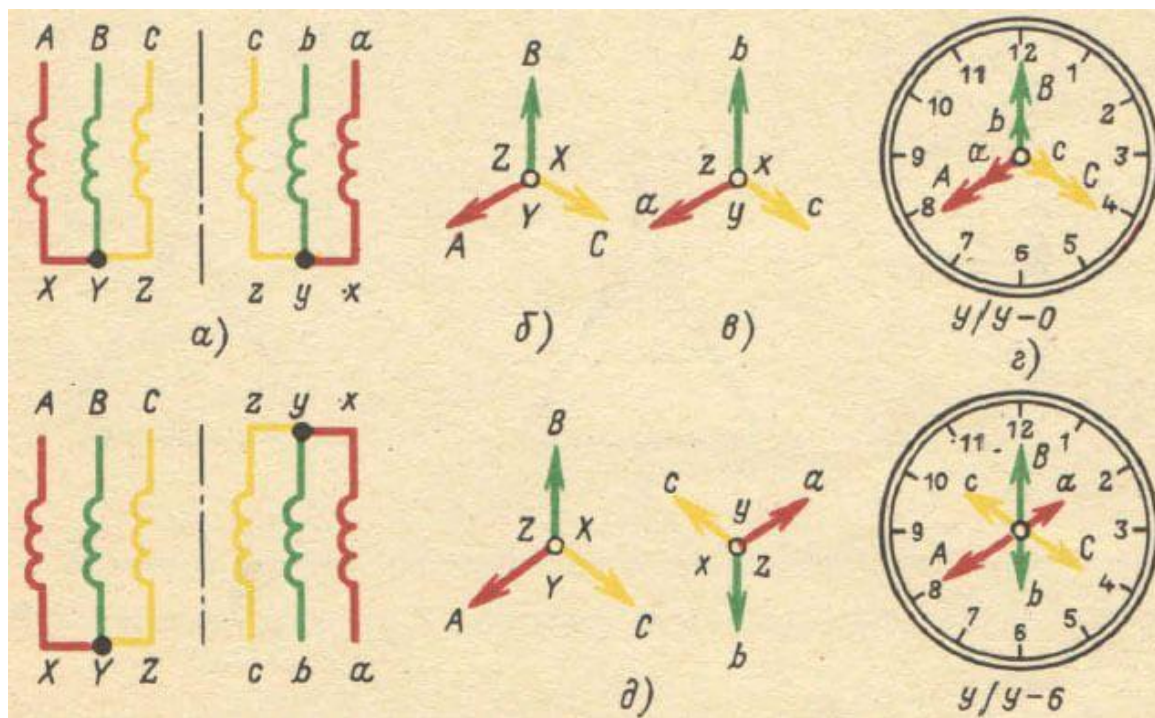


Рисунок 9. Примеры определения группы соединения при включении обеих обмоток в звезду.

**Третий шаг:** совмещаем центр тяжести векторной диаграммы обмотки ВН с центром часов, направляя вектор одной из фаз, например фазы  $BУ$ , на 12 ч.

**Четвертый шаг:** совмещаем центр тяжести векторной диаграммы НН с центром часов и смотрим, на который час указывает вектор той же фазы, в нашем случае  $by$ . Этот час и определяет собой группу соединения, в данном примере 0 или 12 (рисунок 9, г).

2. Определение группы соединения для схемы на рисунке 9, д, у которой направление обмоток различно, выполнено по тому же плану и пояснений не требует. В данном случае получается группа  $У / У - 6$ .

3. Построим векторные диаграммы для схемы на рисунке 10, а с одинаково намотанными обмотками, если обмотка НН соединена в треугольник. Векторная диаграмма обмотки ВН (рисунок 10, б) имеет такой же вид, как на рисунке 9, б так

как она также определяется **первичной сетью**. Параллельно вектору  $B\bar{Y}$  строим вектор  $b\bar{y}$ , направляя его в ту же сторону (рисунок 10, *в*). Затем, видя по схеме, что вывод  $b$  соединен с выводом  $z$ , ставим на векторной диаграмме рядом с буквой  $b$  букву  $z$ . А так как точка  $z$  принадлежит вектору  $c\bar{z}$ , проводим через нее линию  $I-I$  параллельно вектору  $C\bar{Z}$ . Затем, видя, что вывод  $y$  соединен с выводом  $a$ , ставим на векторной диаграмме рядом с буквой  $y$  букву  $a$  и проводим через нее линию  $II-II$ , параллельную вектору  $A\bar{X}$ . Точка пересечения линий  $I-I$  и  $II-II$  образует вершину треугольника, соответствующую соединению между выводами  $c$  и  $x$ . Остается расставить стрелки у векторов  $c\bar{z}$  и  $a\bar{x}$ .

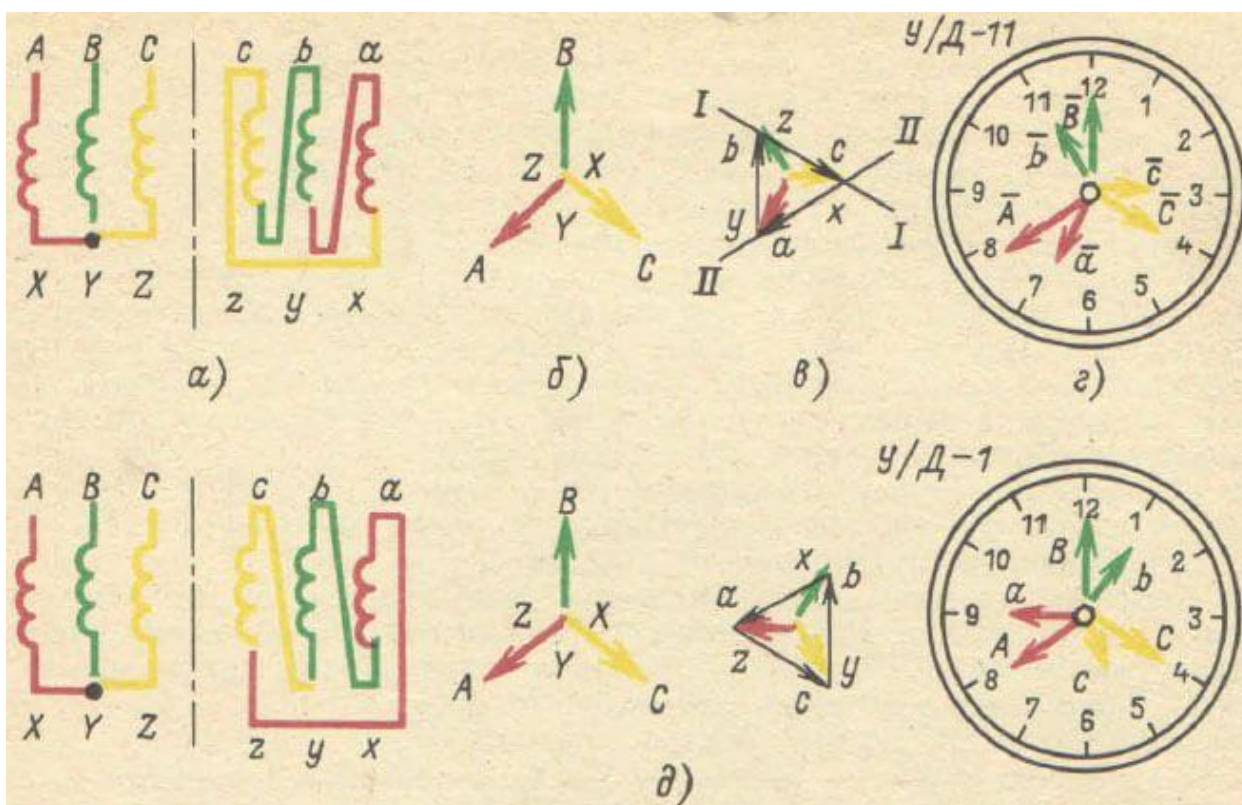


Рисунок 10. Примеры определения группы соединения при включении обмотки НН в треугольник

Теперь нужно совместить центры тяжести векторных диаграмм обмоток ВН и НН, поместить их в центр часов и определить группу соединения. В данном случае трансформатор имеет 11-ю группу, так как вектор  $b$  показывает 11 ч. Группу в данном случае определяет вектор  $b$ , а не векторы  $a$  и  $c$ , так как на 12 ч направлен вектор  $B$ , а не векторы  $A$  и  $C$ .

Поясним, как были найдены центры тяжести. Центр тяжести обмотки ВН, соединенной в звезду, — ее нулевая точка. Центр тяжести обмотки НН, соединенной в

треугольник, находят следующим построением: каждую сторону треугольника делят пополам и ее середину соединяют с противоположной вершиной. Пересечение полученных трех линий (медиан) и есть центр тяжести.

На рисунке 10, *д* обмотки также намотаны одинаково и тоже [соединены в звезду](#) и треугольник, но получилась группа не 11 ч, а 1 ч. Это объясняется тем, что выполняя соединения обмоток НН, мы на этот раз обходим их иначе, чем на рисунке 10, *а*. В первом случае конец обмотки *бу* соединялся с началом обмотки *ах*, во втором – конец обмотки *бу* соединяется с началом обмотки *сз*. В результате другого направления обхода треугольник повернулся.

При соединении обмоток НН в треугольник мы ориентировались по веторам обмотки ВН, причем, как уже упоминалось, они изображали напряжения питающей сети. Иными словами, вершины треугольника векторов *A, B, C* были заданы.

При соединении обмоток ВН в треугольник это условие также необходимо соблюдать, откуда следует, что при любом соединении обмоток ВН – и в звезду (рисунок 11, *а*), и в треугольник (рисунок 11, *б* и *в*) – точки *A, B, C* на векторных диаграммах располагаются одинаково: это сеть. Однако направление векторов при соединении в треугольник может быть различно. Оно определяется порядком выполнения соединений.

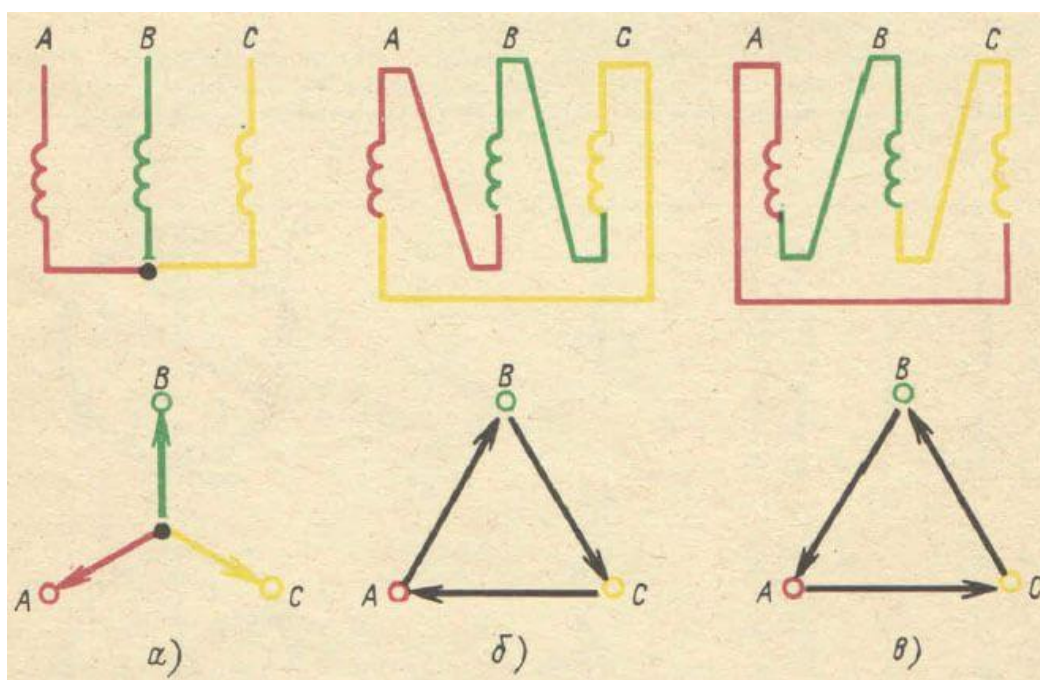


Рисунок 11. Расположение векторов при соединении в треугольник обмоток ВН.



Действительно, на рисунке 11, б соединение выполнено от обмотки В к обмотке С, а от нее к обмотке А, чему и соответствует направление стрелок на векторной диаграмме.

На рисунке 11, в соединение выполнено в другом порядке: от обмотки В к обмотке А и от нее к обмотке С. Поэтому направление стрелок на векторной диаграмме изменилось на обратное.

### **Содержание отчета**

1. Отчет на листах формата А4 в соответствии с Положением «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль».

2. В практической работе необходимо отразить следующее:

А) Название практической работы.

Б) Цель практической работы.

В) Задание.

3. Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием.

4. Ответы на контрольные вопросы.

5. Вывод.

### **Контрольные вопросы**

1. Какие схемы соединения обмоток существуют

2. Что позволяют схемы соединения обмоток

3. Что такое группа соединения обмоток, как она определяется

4. Какие схемы и группы соединения обмоток чаще всего применяются

### **Критерии оценки практических и лабораторных работ**

**Оценка 5 (отлично)** работа выполнена в срок ,в полном объеме, оформлена в строгом соответствии с требованиями ПОЛОЖЕНИЯ « Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль ». На поставленные вопросы даны правильные ответы.

**Оценка 4( хорошо)** работа выполнена в срок ,в полном объеме, оформлена в строгом соответствии с требованиями ПОЛОЖЕНИЯ « Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль ». На поставленные вопросы даны ответы с некоторыми неточностями..

**Оценка 3( удовлетворительно )** работа выполнена в срок , в полном объеме, оформлена с некоторыми отступлениями от требований ПОЛОЖЕНИЯ «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль». На поставленные вопросы даны ответы с некоторыми неточностями.

## **2.2 Материалы промежуточной аттестации МДК.01.01**

Задания для оценки освоения знаний представляют экзамен по темам 4 семестра рабочей учебной программы.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА**

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(УУКЖТ ИрГУПС)

<p>РАССМОТРЕНО ЦМК специальности 13.02.07 протокол № от «__» ____ 2024 г. _____ <u>Аверина А.В.</u> (подпись) (Ф.И.О.)</p>	<p align="center"><b>Экзамен</b></p> <p>ПМ 01. Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям МДК 01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Профессионалитет 2 курс 4 семестр/1 курс 2 семестр</p>	<p>СОГЛАСОВАНО Зам. директора колледжа по УР _____ И.А. Бочарова «__» _____ 2024 г</p>
<b>Задание № 1</b>		
Содержание задания	Оцениваемые умения и знания	
Классификация электрических машин	У6 316	
Условия параллельной работы трансформаторов	У1 У3 У10 32 33 36	
Тяговое электроснабжение железнодорожного транспорта	У8 У9 У10 311 312 313	
<p><b>Инструкция</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитайте задание.</li> <li>2. Максимальное время выполнения задания 45 минут.</li> <li>3. Критерии оценки результата: <ul style="list-style-type: none"> <li>- «отлично» - теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;</li> <li>- «хорошо»- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;</li> <li>- «удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей учебной программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;</li> <li>- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено</li> </ul> </li> </ol> <p align="right">Преподаватель _____</p>		


## Пакет экзаменатора

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(УУКЖТ ИрГУПС)


РАССМОТРЕНО

ЦМК *специальности 13.02.07*  
протокол №10 от 10.04 2024 г.

Председатель ЦМК

 А.В. Аверина  
(подпись) (И.О.Ф)

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора колледжа по УР  
 И.А. Бочарова  
(подпись) (И.О.Ф)

ДД.ММ.ГГГГ

Пакет экзаменатора для оценки освоения программы профессионального модуля  
по МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования  
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
2 курс 4 семестр /1 курс 2 семестр

Содержание задания	Оцениваемые умения и знания	Показатели оценки результата
1	2	3
Классификация электрических машин Условия параллельной работы трансформаторов Тяговое электроснабжение железнодорожного транспорта	У1 - разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; У2 - заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;	Правильное понимание принципа работы трансформаторов, понимание особенностей различных электрических машин. Правильное чтение и понимание электрических схем тягового электроснабжения. Знание особенностей режимов работы тягового электроснабжения
Освещение рабочего места. Нормы освещенности Трансформаторы. Устройство, принцип		Правильное понимание необходимости освещения рабочего места, знание основных норм и нормативных документов по

<p>действия. Синхронные генераторы. Параллельная работа синхронных генераторов</p>	<p>У3 - читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; У4 - пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; У5 - читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; У6 - осваивать новые устройства (по мере их внедрения);</p>	<p>освещению. Правильное понимание принципа работы трансформаторов. Знание конструкции трансформаторов и конструктивных особенностей трансформаторов различной мощности. Понимание необходимости работы генераторов параллельно. Знание условий параллельной работы генераторов и последствий при нарушении условий параллельной работы генераторов</p>
<p>Общие положения и области применения ПУЭ Схемы включения асинхронных машин. Регулирование частоты вращения асинхронных машин Система тягового электроснабжения 3,3 кВ</p>	<p>У7 - организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; У8 - читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением;</p>	<p>Правильное чтение схем включения машин, знание способов регулирования частоты вращения машины. Знание основных положений и области применения ПУЭ. Правильное чтение схем тягового электроснабжения и конструктивных особенностей различных схем тягового ЭЛС</p>
<p>Конструкция асинхронной машины Схемы замещения трансформаторов. Приведенный трансформатор Система тягового электроснабжения 27,5 кВ</p>	<p>У9 - читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением;</p>	<p>Знание конструкции асинхронных машин и назначения отдельных ее деталей. Знание элементов схемы замещения трансформаторов и умение ее построить. Понимание определения приведенного трансформатора и умение произвести приведение вторичной обмотки к первичной. Правильное чтение схем тягового электроснабжения и конструктивных особенностей различных схем тягового ЭЛС</p>
<p>Машина постоянного тока независимого возбуждения Конструкция и принцип работы автотрансформаторов Категории потребителей в отношении надежности электроснабжения</p>	<p>У10 - читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения.</p>	<p>Правильное понимание особенностей машин постоянного тока. Правильное понимание назначения и областей применения автотрансформаторов, а также его конструкции. Правильное понимание категорий потребителей в отношении надежности электроснабжения.</p>

<p>Машины постоянного тока последовательного возбуждения Группы и схемы соединения обмоток трансформатора Система тягового электроснабжения 2*25 кВ</p>	<p>31 - устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; 32 - устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; 33 - устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; 34 - принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 35 - конструктивное выполнение распределительных устройств; 36 - конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 37 - устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; 38 - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; 39 - устройство проводок для прогрева кабеля; 310 - устройство освещения рабочего места; 311 - назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; 312 - назначение устройств контактной сети,</p>	<p>Правильное понимание особенностей машин постоянного тока. Правильное понимание назначения различных схем и групп соединения обмоток трансформатора и принципа их определения. Правильное чтение схем тягового электроснабжения и конструктивных особенностей различных схем тягового ЭЛС</p>
<p>Машины постоянного тока смешанного возбуждения Системы охлаждения трансформаторов Нетяговые потребители железнодорожного транспорта</p>	<p>34 - принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 35 - конструктивное выполнение распределительных устройств; 36 - конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 37 - устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; 38 - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; 39 - устройство проводок для прогрева кабеля; 310 - устройство освещения рабочего места; 311 - назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; 312 - назначение устройств контактной сети,</p>	<p>Правильное понимание особенностей машин постоянного тока. Правильное понимание назначения системы охлаждения трансформатора и его конструкции. Знание основных нетяговых потребителей железнодорожного транспорта и их источники питания. Правильное определение различных нетяговых потребителей к различным категориям надежности</p>
<p>Применение синхронных машин как компенсаторов реактивной мощности Потери и КПД трансформаторов Устройства СЦБ. Назначение и питание устройств СЦБ</p>	<p>34 - принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 35 - конструктивное выполнение распределительных устройств; 36 - конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 37 - устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; 38 - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; 39 - устройство проводок для прогрева кабеля; 310 - устройство освещения рабочего места; 311 - назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; 312 - назначение устройств контактной сети,</p>	<p>Правильное понимание сущности реактивной мощности. Знание схемы подключения синхронных компенсаторов и их принципа работы. Правильное понимание наличия потерь в трансформаторах и умение определять КПД трансформатора. Правильное понимание назначения устройств СЦБ. Правильное чтение схем питания устройств СЦБ.</p>
<p>Коммутация высоковольтных электрических цепей Осветительные приборы и установки Коммутация в машинах постоянного тока. Способы улучшения коммутации</p>	<p>34 - принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; 35 - конструктивное выполнение распределительных устройств; 36 - конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 37 - устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; 38 - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; 39 - устройство проводок для прогрева кабеля; 310 - устройство освещения рабочего места; 311 - назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; 312 - назначение устройств контактной сети,</p>	<p>Понимание основных явлений при коммутации высоковольтных цепей. Знание классификации, назначения и применения различных осветительных установок. Понимание явлений протекаемых при работе электрической машины и способов снижения влияния этих явлений</p>

<p>Магнитная система машин постоянного тока Световые величины Режимы работы нейтралей трансформатора</p>	<p>воздушных линий электропередачи; 313 - назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; 314 - контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;</p>	<p>Знание и понимание основных элементов магнитной системы электрической машины. Знание основных световых величин. Знание и понимание сущности нейтрали трансформатора и влияние ее на работу электроустановки</p>
<p>Возникновение, горение и гашение электрической дуги Изоляторы распределительных устройств и линий Способы возбуждения синхронных машин</p>	<p>315 - устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;</p>	<p>Знание и понимание сущности явления электрической дуги, причин ее появления, горения и гашения. Понимание назначения изоляторов в электроустановках. Знание классификации изоляторов. Понимание работы синхронной машины и способов ее возбуждения.</p>
<p>Конструкция кабелей Подключение тяговых подстанций к системе внешнего электроснабжения Разъединители, отделители и короткозамкатель.</p>	<p>316 - изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций.</p>	<p>Знание основных элементов конструкции кабеля, назначение кабеля. Правильное понимание режимов работы тяговых подстанций и способов снижения влияния режима работы тяговой подстанции на внешнее электроснабжение</p>
<p>Контактные подвески. Выбор сечения проводников Конструкция и принцип действия асинхронных машин</p>		<p>Знание основных видов контактных подвесок и ее основных элементов. Правильное понимание необходимости выбора сечения проводника и знание основных положений по подбору проводника в электроустановке. Знание конструкции асинхронной машины и основных ее элементов.</p>
<p>Работа трансформаторов под нагрузкой и в режиме холостого хода Схема пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Рельсовые цепи</p>		<p>Понимание процессов протекающих в трансформаторе в различных режимах работы и влияния на энергосистему. Знание и правильное чтение схем пуска двигателей. Знание основных элементов рельсовых цепей и понимание назначения и работы рельсовых цепей.</p>

<p>Схема реверса асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором          Распределительные устройства электрических подстанций          Высоковольтные выключатели переменного тока</p>		<p>Знание и правильное чтение схем пуска двигателей. Знание основных элементов распределительных устройств. Знание расстояний между электроустановками на различных напряжениях. Знание классификации высоковольтных выключателей и их конструкции. Понимание необходимости дугогасящей среды и знание видов дугогасящих сред.</p>
<p>Конструкция трансформаторов          Закрытые распределительные устройства          Питание собственных нужд подстанции</p>		<p>Знание назначения и конструкции основных элементов трансформатора. Правильное понимание последствий выхода из строя того или иного элемента. Знание видов ЗРУ, их достоинств и недостатков и их конструкции.</p>
<p>Переходной процесс при включении трансформатора          Конструкция и принцип действия синхронной машины          Разрядники и ОПН. Конструкция, назначение</p>		<p>Правильное понимание процессов протекающих в электрической сети при подключении того или иного трансформатора. Знание конструкции синхронных машин и правильное понимание назначения ее отдельных элементов. Правильное понимание назначения разрядников и ОПН их конструкции и принципа работы.</p>
<p>Измерительные трансформаторы          Круговая диаграмма асинхронного двигателя          Схемы питания устройств СЦБ</p>		<p>Правильное понимание назначения измерительных трансформаторов, знание режимов работы и конструкции. Правильное понимание назначения круговой диаграммы и умение ее строить. Правильное чтение схем электроснабжения устройств СЦБ</p>

Условия выполнения задания:

1. Максимальное время выполнения задания 45 минут.
2. Студенты могут пользоваться стендами, плакатами, схемы.
3. Критерии оценки:
  - «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все задания предусмотренные рабочей учебной программой выполнены;



- «хорошо»- теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все задания предусмотренные рабочей учебной программой выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство заданий, предусмотренных рабочей учебной программой выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство заданий, предусмотренных рабочей учебной программой не выполнено

Преподаватель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

## **2.3 Материалы текущего контроля успеваемости МДК 01.02.**

Задания для оценки освоения знаний МДК 01.02 представляют:

- задания для выполнения практических и лабораторных работ (в форме практической подготовки).

- билеты экзамена.

Рабочей учебной программой предусмотрено:

4 семестр/2 семестр – 20 часов практических работ

Пример выполнения практической работы

### **Практическая работа 3**

**Тема:** Изучение конструкции электропривода

**Цель:** Исследовать назначение и устройство электропривода

#### **Рекомендуемая литература**

1. Суворин, А.В. Электротехнологические установки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Суворин. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2011. — 376 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/6029>.

2. Алиферов, А.И. Электротехнологические установки и системы. Установки индукционного нагрева [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Алиферов, С. Лупи, М. Форзан. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 160 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/118046>.

#### **Краткие теоретические сведения**

**Электропривод** – электромеханическая система, служащая для привода в движение функциональных органов машин и агрегатов для выполнения определенного технологического процесса. Электрические приводы состоят из электродвигателя, устройства преобразования, управления и передачи.

С прогрессом промышленного производства электрические приводы заняли в быту и на производстве лидирующую позицию по числу электродвигателей и общей мощности. Рассмотрим структуру, типы, классификацию электроприводов, и предъявляемые к нему требования.

## Устройство

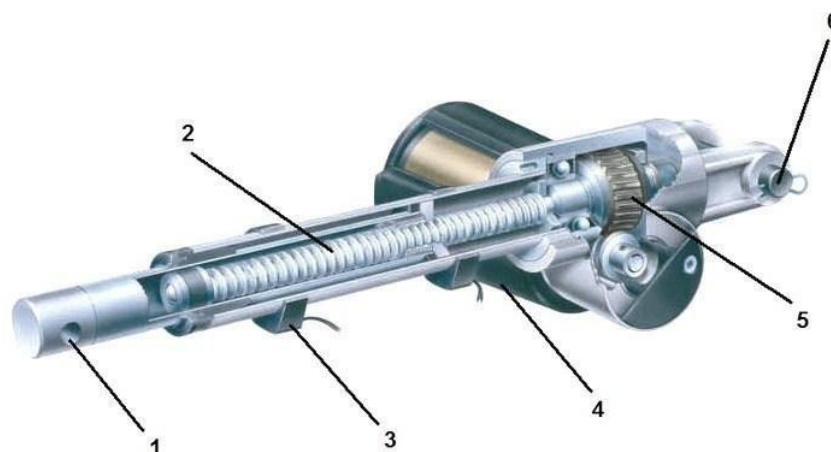


Рисунок 1 Устройство электропривода 1 — Передний крепеж; 2 — Винтовая передача; 3 — Концевой датчик; 4 — Электродвигатель; 5 — Зубчатая передача; 6 — Задний крепеж



Рисунок 2 Основные компоненты электропривода **Р** – регулятор служит для управления электроприводом. **ЭП** – электрический преобразователь служит для преобразования электроэнергии в регулируемую величину напряжения. **ЭМП** – электромеханический преобразователь электричества в механическую энергию. **МП** – механический преобразователь способен изменять быстродействие и характер движения двигателя. **Упр** – управляющее действие. **ИО** – исполнительный орган.

Исполнительный механизм является устройством, которое смещает рабочую деталь по поступающему сигналу от управляющего механизма. Рабочими деталями могут быть шиберы, клапаны, задвижки, заслонки. Они изменяют количество поступающего вещества на объект.

Рабочие органы могут двигаться поступательно, вращательно в определенных пределах. С их участием производится воздействие на объект.

Чаще всего электропривод с исполнительным механизмом состоит из электропривода, редуктора, датчиков положения и узла обратной связи.

Сегодня электрические приводы модернизируются по их снижению веса, эффективности действия, экономичности, долговечности и надежности.

### **Свойства привода**

**Статические.** Механическая и электромеханическая характеристика.

**Механические.** Это зависимость скорости вращения от момента сопротивления. При анализе динамических режимов механические характеристики полезны и удобны.

**Электромеханические.** Это зависимость скорости вращения от тока.

**Динамические.** Это зависимость координат электропривода в определенный момент времени при переходном режиме.

### **Содержание отчета**

1. Отчет на листах формата А4 в соответствии с Положением «Требования к оформлению текстовой и графической документации.

Нормоконтроль».

2. В практической работе необходимо отразить следующее: А)

Название практической работы.

Б) Цель практической работы. В)

Задание.

3. Выполненная практическая работа, в соответствии с заданием.

4. Ответы на контрольные вопросы.

5. Вывод.

### **Контрольные вопросы**

1. Что называют электроприводом?

2. Назовите основные элементы электропривода

### 3. Назовите свойства электропривода

#### **Критерии оценки практических и лабораторных работ**

**Оценка 5 (отлично)** работа выполнена в срок ,в полном объеме, оформлена в строгом соответствии с требованиями ПОЛОЖЕНИЯ « Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль». На поставленные вопросы даны правильные ответы.

**Оценка 4( хорошо)** работа выполнена в срок ,в полном объеме, оформлена в строгом соответствии с требованиями ПОЛОЖЕНИЯ « Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» . На поставленные вопросы даны ответы с некоторыми неточностями..

**Оценка 3( удовлетворительно )** работа выполнена в срок ,в полном объеме, оформлена с некоторыми отступлениями от требований ПОЛОЖЕНИЯ «Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль ». На поставленные вопросы даны ответы с некоторыми неточностями.

#### **2.4 Материалы промежуточной аттестации**

Задания для оценки освоения знаний представляют экзамен по темам 4 семестра рабочей учебной программы.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  
 филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
 высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
 (УУКЖТ ИрГУПС)

РАССМОТРЕНО ЦМК специальности 13.02.07 протокол № от «__» ____ 2024 г. _____ <u>Аверина А.В.</u> (подпись) (Ф.И.О.)	ЭКЗАМЕН ПМ 01. Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям <b>МДК 01.02. Электроснабжение                  электротехнологического                  оборудования</b> Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Профессионалитет 2 курс 4 семестр/1 курс 2 семестр	СОГЛАСОВАНО Зам. директора колледжа по УР _____ И.А. Бочарова (подпись) (И.О.Ф) «__» _____ 2024 г
<b>Задание № 1</b>		
Содержание задания	Оцениваемые умения и знания	
Габариты устройств железнодорожного транспорта	У6 316	
Категории потребителей электрической энергии	У1 У3 У10 32 33 36	
Эксплуатация устройств тягового электроснабжения	У8 У9 У10 311 312 313	
<p><b>Инструкция</b></p> <p>4. Внимательно прочитайте задание.</p> <p>5. Максимальное время выполнения задания 45 минут.</p> <p>6. Критерии оценки результата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «отлично» - теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены;</li> <li>- «хорошо»- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;</li> <li>- «удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей учебной программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;</li> <li>- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено</li> </ul> <p style="text-align: right;">Преподаватель _____</p>		


## Пакет экзаменатора

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(УУКЖТ ИрГУПС)

РАССМОТРЕНО


ЦМК *специальности 13.02.07*  
протокол №10 от 10.04 2024 г.

Председатель ЦМК

 А.В. Аверина  
(подпись) (И.О.Ф)

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора колледжа по УР

 И.А. Бочарова  
(подпись) (И.О.Ф)

ДД.ММ.ГГГГ

Пакет экзаменатора для оценки освоения программы профессионального модуля  
по МДК 01.02. Электроснабжение электротехнологического оборудования  
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
2 курс 4 семестр/1 курс 2 семестр

Содержание задания	Оцениваемые умения и знания	Показатели оценки результата
1	2	3
Габариты устройств железнодорожного транспорта Категории потребителей электрической энергии Эксплуатация устройств тягового электроснабжения	У1 - разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; У2 - заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;	Знание основных положений ПУЭ и ПТЭ, знание основных норм ПУЭ, ПТЭ, ПТЭЭП
Ручные и звуковые сигналы на железнодорожном транспорте Светофоры и их сигналы на железнодорожном транспорте		Знание основных положений ПУЭ и ПТЭ, знание основных норм ПУЭ, ПТЭ, ПТЭЭП

Устройство и назначение электропривода	У3 - читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы;	
Механические характеристики электропривода Управление движением электроприводов Характеристики асинхронных электроприводов	У4 - пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; У5 - читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций;	Знание основных характеристик электроприводов, знание способов управления электроприводами
Ограждение мест производства работ на станции и на перегоне Ограждение внезапно возникших препятствий Выбор двигателя для электропривода	У6 - осваивать новые устройства (по мере их внедрения); У7 - организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; У8 - читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением;	Знание основных положений ПУЭ и ПТЭ, знание основных норм ПУЭ, ПТЭ, ПТЭЭП
Регулирование скорости вращения асинхронных электроприводов Габариты устройств железнодорожного транспорта Механические характеристики электропривода	У9 - читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; У10 - читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. З1 - устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по	Знание основных положений ПУЭ и ПТЭ, знание основных норм ПУЭ, ПТЭ, ПТЭЭП. Знание основных характеристик электроприводов, знание способов управления электроприводами



	<p>отраслям;</p> <p>32 - устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок;</p> <p>33 - устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора;</p> <p>34 - принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;</p> <p>35 - конструктивное выполнение распределительных устройств;</p> <p>36 - конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ;</p> <p>37 - устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения;</p> <p>38 - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием;</p> <p>39 - устройство проводок для прогрева кабеля;</p> <p>310 - устройство освещения рабочего места;</p> <p>311 - назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций;</p> <p>312 - назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;</p> <p>313 - назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых</p>	
--	--	--

	<p>подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения;</p> <p>314 - контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;</p> <p>315 - устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;</p> <p>316 - изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций.</p>	
--	--	--

Условия выполнения задания:

4. Максимальное время выполнения задания 45 минут.
5. Студенты могут пользоваться стендами, плакатами, схемы.
6. Критерии оценки:
  - «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все задания предусмотренные рабочей учебной программой выполнены;
  - «хорошо»- теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все задания предусмотренные рабочей учебной программой выполнены, некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки;
  - «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство заданий, предусмотренных рабочей учебной программой выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;
  - «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство заданий, предусмотренных рабочей учебной программой не выполнено

Преподаватель \_\_\_\_\_

(подпись)

(Ф.И.О)

### 3. Фонд оценочных средств для проверки результатов освоения программы профессионального модуля по практике

#### 3.1 Общие положения

Целью проверки результатов освоения программы профессионального модуля по учебной и производственной практике является оценка: профессиональных и общих компетенций; практического опыта и умений.

Итоговая оценка по учебной и производственной практикам выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила учебная и производственная практики по пятибалльной системе

#### 3.2 Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

Таблица 5. Перечень видов работ учебной практики УП 01.01

Виды работ	Коды проверяемых результатов			Документ, подтверждающий качество выполнения работ
	ПК	ОК	ПО, У	
Понимание о видах и назначении различного слесарного инструмента. Правильное выполнение разметки	ПК 1.1	ОК 01 ОК07 ОК09	<b>У3 У4 У5 ПО 1 ПО 3</b>	<b>Аттестационный лист о прохождении практики</b>
Понимание о видах инструментов для резки, рубки металла. Правильное использование инструмента и обработка поверхностей	ПК 1.2	ОК 02 ОК 05 ОК 09	<b>У8 У9 ПО6- ПО9</b>	
Понимание о видах инструментов для сверления и обработки отверстий. Правильно пользуется инструментом для сверления и обработки отверстий	ПК 1.2	ОК 02 ОК 03 ОК 04	<b>У6 У7 ПО10 ПО 11</b>	
Правильное пользование измерительными инструментами и инструментами для нарезки резьбы. Правильный подбор сверел для выполнения отверстий под резьбу	ПК 1.2	ОК 02 ОК 03 ОК 04	<b>У2 У3 У8 У9 ПО10 ПО 11</b>	
Правильный подбор инструмента для выполнения задачи, соблюдение	ПК 1.2	ОК 02 ОК 03	<b>У2 У3 У8 У9</b>	

требований безопасности при выполнении задачи. Точность выполнения работы.		ОК 04	ПО10 ПО 11	
Правильный подбор инструмента для выполнения задачи, соблюдение требований безопасности при выполнении задачи. Точность выполнения работы.	ПК 1.2	ОК 02 ОК 03 ОК 04	У2 У3 У8 У9 ПО10 ПО 11	

Таблица 6. Перечень видов работ по производственной практике ПП 01.01

Виды работ	Коды проверяемых результатов			Документ, подтверждающий качество выполнения работ
	ПК	ОК	ПО, У	
1	2	3	4	5
Работа с однолинейными схемами электрических подстанций, тяговых подстанций хозяйства электроснабжения ЭЧ – 1 – ЭЧ – 11 ВСДИ  Работа со схемами внешнего электроснабжения тяговых подстанций ЭЧ – 1 – ЭЧ – 11 ВСДИ	ПК 1.1 ПК1.2	ОК 02 ОК 05 ОК 09	У3 У4 У5 ПО 1 ПО 3	<b>Аттестационный лист о прохождении практики</b>
Работа по оформлению технической документации	ПК 1.1 ПК1.2	ОК 03 ОК 05	У3 У4 У5 ПО 2 ПО 4	
Работа с технологическими картами на ремонты устройств электроснабжения, с инструкциями по охране труда и технике безопасности при производстве работ	ПК 1.1 ПК1.2	ОК 01 ОК 04 ОК 05	У1 У2 У10 ПО5 ПО 7	
Работа по осмотру состояния воздушных и кабельных линии, по определению отклонений от норм содержания , организация и проведение работы по их техническому обслуживанию.	ПК 1.1 ПК1.2	ОК03 ОК 04 ОК 06	У8 У9 ПО6- ПО9	
Заполнение оперативных журналов, журналов выполненных работ, осмотров, журналов распоряжений, заполнение нарядов, оформление заявок. Оформление отчетов о проделанной работе.	ПК 1.1 ПК1.2	ОК02 ОК09	У8 У9 ПО6- ПО9	
Работа с техническими паспортами	ПК 1.1	ОК 02	У8 У9	

устройств, изучение натуральных образцов устройств и принципа их работы	ПК1.2	ОК 03 ОК06 ОК09	ПО6- ПО9	
Работа со схемами питания и секционирования контактной сети ЭЧ-1 – ЭЧ-11 ВСДИ и схемами питания и секционирования линий ПЭ и ДПП	ПК 1.1 ПК1.2	ОК 01 ОК 02 ОК09	У6 У7 ПО10 ПО 11	
Работа со схемами питания и секционирования контактной сети ЭЧ-1 – ЭЧ-11 ВСДИ и схемами питания и секционирования линий ПЭ и ДПП	ПК 1.1 ПК1.2	ОК 01 ОК 02 ОК09	У1 У3 У8 У9 ПО10 ПО 11	
Работа с техническими паспортами устройств релейной защиты и автоматики	ПК 1.1 ПК1.2	ОК07 ОК08	У2 У3 ПО10 ПО 11	
Работы по погрузкам и разгрузкам материалов и устройств с применением специальных механизмов	ПК 1.1 ПК1.2	ОК 08 ОК 04 ОК 06	У2 У3 У8 У9 ПО10 ПО 11	
Работа со схемами тяговых подстанций и схемами питания и секционирования линий электропередач	ПК 1.1 ПК1.2	ОК 02 ОК 05	У2 У3 ПО10 ПО 11	

### 3.3. Форма аттестационного листа по практике

#### Аттестационный лист по учебной практике

Ф.И.О. обучающегося \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_ Форма обучения \_\_\_\_\_

Специальности 13.02.07 «Электроснабжение» (по отраслям), успешно прошедшего программу учебной практики по профессиональному модулю ПМ .01: УП 01.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям в объеме 1 неделя с «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ г.

#### Полнота освоения профессиональных компетенций

ПМ и МДК	Вид работ по рабочей программе ПМ и учебной практики	код ПК	Результат (освоена/не освоена)	Промежуточная оценка
ПМ .01 МДК. 01.01 Тема 1.1 Практическое изучение конструкции и работы электрических машин и	Виды слесарных инструментов и их назначение	ПК1.1		
	Безопасность труда при использовании слесарных инструментов. Разметка, приспособления для разметки	ПК1.2		
	Рубка металла, приспособления для рубки металла	ПК1.1		
	Резка металла, приспособления для резки металла и правила пользования .Опиливание металла,	ПК1.2		

систем тягового электроснаб жения	виды напильников			
	Сверление металла, приспособления для сверления и обработки отверстий. Заточка и правление сверел. Заточка и правление сверел	ПК1.1		
		ПК1.2		
	Измерительные инструменты. Правила работы со штангенциркулем, микрометром. Нарезка резьбы, подбор сверел для выполнения резьбы. Обработка отверстий. Зенкование отверстий, рассверливание отверстий	ПК1.1		
		ПК1.2		
	Клепание металла. Приспособления для клепания металла Выполнение комплексной слесарной задачи	ПК1.1		
		ПК1.2		
	Выполнение комплексной слесарной задачи Дифференцированный зачет	ПК1.1		
ПК1.2				

#### Уровень формирования общих компетенций

Код ОК	Основные показатели оценки результата ОК	Уровень формирования ОК		
		Низкий	Средний	Высокий
ОК1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;			
ОК2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;			
ОК3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;			
ОК4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;			
ОК5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;			
ОК6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.			
ОК7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.			
ОК8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.			
ОК9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.			

*Показатели формирования компетенций:*

*Низкий – воспроизводит; Средний – осознанные действия; Высокий – самостоятельные действия. Замечания и рекомендации обучающемуся*

---

Заключение о качестве прохождения учебной практики (отражается уровень формирования ПК и ОК)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Должность \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

### Аттестационный лист по производственной практике

Ф.И.О. обучающегося \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_ Форма обучения \_\_\_\_\_

Специальность 13.02.07 ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования на железнодорожном транспорте в объеме 2 недели, с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Полнота освоения профессиональных компетенций

ПМ и МДК	Вид работ по рабочей программе ПМ и производственной практики	код ПК	Результат (освоена/не освоена)	Промежуточная оценка
ПМ .01	Работа с однолинейными схемами электрических подстанций, тяговых подстанций хозяйства электроснабжения ЭЧ – 1 – ЭЧ – 11 ВСДИ Работа со схемами внешнего электроснабжения тяговых подстанций ЭЧ – 1 – ЭЧ – 11 ВСДИ Работа по оформлению технической документации	ПК 1.1.		
		ПК 1.2.		
	Работа с технологическими картами на ремонты устройств электроснабжения, с инструкциями по охране труда и технике безопасности при производстве работ Работа по осмотру состояния воздушных и кабельных линии, по определению отклонений от норм содержания, организация и проведение работы по их техническому обслуживанию.	ПК 1.1.		
		ПК 1.2.		
	Заполнение оперативных журналов, журналов выполненных работ, осмотров, журналов распоряжений, заполнение нарядов, оформление заявок. Оформление отчетов о проделанной работе. Работа с техническими паспортами устройств, изучение натуральных образцов устройств и принципа их работы	ПК 1.1.		
		ПК 1.2.		
	Работа со схемами питания и секционирования контактной сети ЭЧ-1 – ЭЧ-11 ВСДИ и схемами питания и секционирования линий ПЭ и ДПР Работа со схемами питания и секционирования контактной сети ЭЧ-1 – ЭЧ-11 ВСДИ и схемами питания и секционирования линий ПЭ и ДПР	ПК 1.1.		
		ПК 1.2.		
	Работа с техническими паспортами устройств релейной защиты и автоматики Работы по погрузкам и разгрузкам материалов и устройств с применением специальных механизмов	ПК 1.1.		
		ПК 1.2.		

	Работа со схемами тяговых подстанций и схемами питания и секционирования линий электропередач Работа с однолинейными схемами электрических подстанций, тяговых подстанций хозяйства электроснабжения ЭЧ – 1 – ЭЧ – 11 ВСДИ Работа со схемами внешнего электроснабжения тяговых подстанций ЭЧ – 1 – ЭЧ – 11 ВСДИ	ПК 1.1.		
		ПК 1.2.		
	Работа по оформлению технической документации	ПК 1.1.		
		ПК 1.2.		

### Уровень формирования общих компетенций

Код ОК	Основные показатели оценки результата ОК	Уровень формирования ОК		
		Низкий	Средний	Высокий
ОК1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;			
ОК2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;			
ОК3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;			
ОК4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;			
ОК5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;			
ОК6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.			
ОК7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.			
ОК8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.			
ОК9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.			

*Показатели формирования компетенций:*

*Низкий – воспроизводит; Средний – осознанные действия; Высокий – самостоятельные действия.*

Замечания и рекомендации обучающемуся

Заключение о качестве прохождения производственной практики (отражается уровень формирования ПК и ОК)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Должность

подпись

ФИО



## 4. ФОС для экзамена квалификационного

### 4.1 Паспорт

ФОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 01 Организация электроснабжения оборудования по отраслям по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Оцениваемые компетенции:

Код	Наименование результата обучения
ОК1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
ОК2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ПК 1.1	Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования;
ПК 1.2	Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.

Экзамен квалификационный состоит из аттестационных испытаний следующих видов: **выполнение комплексного практического задания.**

К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся успешно освоившие элементы программы ПМ: теоретическую часть (МДК) и практик.


### 4.2 Пакет экзаменатора

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
(УУКЖТ ИрГУПС)

РАССМОТРЕНО


ЦМК *специальности 13.02.07*  
протокол №10 от 10.04 2024 г.

Председатель ЦМК

 А.В. Аверина  
(подпись) (И.О.Ф)

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора колледжа по УР

 И.А. Бочарова  
(подпись) (И.О.Ф)

24.04.2024

Пакет экзаменатора для оценки результатов освоения программы профессионального модуля  
ПМ 01 Организация электроснабжения электрооборудования (по отраслям)  
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
4 курс 7 семестр/ 3 курс 5 семестр

Номер и содержание задания	Оцениваемые компетенции	Показатели оценки результата
Регулирование движения асинхронных электроприводов Объясните принцип действия и конструкция машин постоянного тока на примере машины.	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.	Правильное определение основных узлов электрических машин и их назначение. Правильное определение назначения электропривода, его основных технических характеристик и схемы его работы
Коммутация в машинах постоянного тока. Поясните устройство и принцип действия трансформатора. Произвести разборку трансформатора.	ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие,	Правильное определение основных узлов электрических машин и их назначение. Знание принципа работы электрических машин и трансформаторов. Знание путей снижения коммутации в электрических машинах

<p>Выполните опыт работы трансформатора под нагрузкой и в режиме холостого хода Группы и схемы соединения обмоток.</p>	<p>предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.</p>	<p>Правильное определение режимов работы трансформатора и его характеристик соответствующие режиму работы. Правильное определение групп и схем соединения обмоток трансформатора и их влияние на параметры трансформатора</p>
<p>Виды исполнения электрооборудования по степени защищенности Разборка и сборка асинхронных электроприводов, их характеристики</p>	<p>ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.</p>	<p>Правильное определение электрооборудования по степени защищенности. Правильное определение назначения, применения характеристик асинхронных приводов</p>
<p>Системы охлаждения трансформаторов Режимы работы нейтралей трансформаторов</p>	<p>ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.</p>	<p>Правильное определение назначения и систем охлаждения трансформатора и их влияние на работу трансформатора. Правильное определение нейтрали трансформатора и режима ее работы</p>
<p>Переходные процессы при включении трансформатора в сеть Включите на параллельную работу трансформаторы</p>	<p>ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.</p>	<p>Правильное определение условий параллельной работы трансформаторов и последствий нарушений условий. Правильное понимание процессов протекающих в системе при включении трансформатора</p>
<p>Автотрансформаторы. Принцип работы, устройство. Измерительные трансформаторы тока и напряжения, режим работы.</p>	<p>ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе</p>	<p>Правильное понимание принципа работы, назначения и конструкции автотрансформатора. Правильное понимание принципа работы измерительных трансформаторов и их назначения</p>
<p>Опишите оборудование установок диэлектрического нагрева. Понятие, устройство и назначение электрического привода</p>	<p>ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе</p>	<p>Правильное определение электрооборудования нагревательных установок и электропривода. Правильное понимание конструкции и основных характеристик электропривода</p>
<p>Поясните конструкцию асинхронного двигателя. Произведите разборку и сборку двигателя. Пуск асинхронной машины,</p>	<p>ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе</p>	<p>Правильное понимание назначения различных узлов конструкции асинхронного двигателя. Правильное понимание принципа действия электрических машин переменного тока. Знание схем пуска и регулирования</p>

регулирование частоты вращения	<p>профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.</p> <p>ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.</p> <p>ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования;</p> <p>ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.</p>	частоты вращения асинхронных машин
Схемы включения асинхронных двигателей. Соберите схему реверса асинхронных двигателей Схема пуска и реверса асинхронной машины		Знание схем пуска и реверса асинхронных машин. Правильное понимание и чтение схемы пуска и реверса асинхронной машины
Конструкция и принцип действия синхронных машин Соберите схему возбуждения синхронных машин		Правильное понимание назначения узлов синхронной машины и принципа работы асинхронной машины. Правильное понимание способов возбуждения синхронных машин
Параллельная работа синхронных генераторов Категории потребителей по надежности электроснабжения. Обеспечение надежности электроснабжения потребителей с разными категориями		Правильное понимание условий параллельной работы синхронных генераторов. Знание требований к электроснабжению потребителей с различной категорией надежности.
Типы проводников, применяемых в распределительных устройствах подстанций Изоляторы распределительных устройств и линий электропередач		Правильное понимание назначения и конструкции различных типов проводников, применяемых в распределительных устройствах электрических подстанций. Правильное определение типов изоляторов и их основных характеристик
Способы подключения тяговых подстанций к системе внешнего электроснабжения Система электроснабжения постоянного тока 3,3 кВ		Правильное понимание назначения тяговых подстанций, их типов по подключению к линиям электропередачи. Правильное понимание назначения различного оборудования тяговых подстанций и чтение электрических схем подстанций

<p>Оборудование индукционных установок Оборудование дуговых установок</p>		<p>Правильное понимание назначения и применения установок нагрева. Правильное понимание назначения различного электрооборудования в установках нагрева</p>
<p>Высоковольтные выключатели переменного тока. Разборка и сборка выключателя Оборудование установок с нагреваемым током активным элементом</p>		<p>Правильное понимание конструкции, назначения и принципа работы высоковольтных выключателей. Правильное понимание назначения и применения установок нагрева. Правильное понимание назначения различного электрооборудования в установках нагрева</p>
<p>Высоковольтные разъединители. Разборка и сборка разъединителей. Отделители и короткозамыкатели</p>		<p>Правильное понимание конструкции, назначения и принципа работы высоковольтных разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Знание классификации разъединителей</p>
<p>Основные световые величины. Осветительные приборы. Разборка, чистка и сборка. Возникновение, горение и гашение электрической дуги</p>		<p>Правильное понимание конструкции, классификации и назначения осветительных приборов и световых величин. Правильное понимание механизма возникновения, горения и гашения электрической дуги. Правильное понимание принципа работы дугогасительных устройств</p>
<p>Распределительные устройства электрических подстанций Система электроснабжения 2*25 кВ</p>		<p>Правильное понимание конструкции и классификации распределительных устройств. Правильное понимание назначения различного оборудования тяговых подстанций и чтение электрических схем подстанций</p>
<p>Система электроснабжения однофазного переменного тока 27,5 кВ Устройства СЦБ. Назначение устройств СЦБ.</p>		<p>Правильное понимание назначения различного оборудования тяговых подстанций и чтение электрических схем подстанций. Правильное понимание назначения устройств СЦБ и схем их питания</p>

## 4.3 Билет экзаменуемого

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта -  
 филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
 высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»  
 (УУКЖТ ИрГУПС)

РАССМОТРЕНО ЦМК специальности 13.02.07 протокол №__ от «__» ____2024 г. _____ А.В.Аверина (подпись) (И.О.Ф)	ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ <b>ПМ. 01 Организация                  электроснабжения                  электрооборудования по отраслям</b> Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Професионалитет 4 курс 7 семестр / 3 курс 5 семестр	СОГЛАСОВАНО Зам. директора колледжа по УР _____ И.А. Бочарова (подпись) (И.О.Ф) «__» _____ 2024 г.
<b>Билет №1</b>		
Содержание задания	Проверяемые компетенции (коды)	
Регулирование движения асинхронных электроприводов	ОК01-ОК06 ПК1.1 ПК1.2	
Объясните принцип действия и конструкция машин постоянного тока на примере машины	ОК07 – ОК09 ПК1.1 ПК 1.2	
<p><b>Инструкция.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внимательно прочитайте задание.</li> <li>2. Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе.</li> <li>3. Время выполнения задания – 90 минут</li> <li>4. Критерии оценки</li> </ol> <p>- «отлично» - обучающийся успешно освоил все элементы программы профессионального модуля ПМ 01 (теоретическое содержание МДК 01.01, МДК 01.02 освоено полностью, без пробелов, практические навыки в период практики сформированы, заключение руководителя практики от производства положительное), все задания, предусмотренные рабочей учебной программой МДК.01.01, МДК.01.02 выполнены в полном объеме.</p> <p>- «хорошо» - обучающийся успешно освоил все элементы программы профессионального модуля ПМ 01 (теоретическое содержание МДК 01.01, МДК 01.02 освоено полностью, без пробелов, практические навыки в период практики сформированы, заключение руководителя практики от производства положительное), все задания, предусмотренные рабочей учебной программой МДК 01.01, МДК 01.02 выполнены с небольшими замечаниями.</p> <p>- «удовлетворительно» - обучающийся удовлетворительно освоил все элементы программы профессионального модуля ПМ 01 (теоретическое содержание МДК 01.01, МДК 01.02 освоено с небольшими пробелами, практические навыки в период практики сформированы, заключение руководителя практики от производства положительное), все задания, предусмотренные рабочей учебной программой МДК 01.01, МДК 01.02 выполнены с замечаниями.</p> <p>- «неудовлетворительно» - обучающийся не освоил элементы программы профессионального модуля ПМ 01 (теоретическое содержание МДК 01.01, МДК 01.02 освоено слабо, практические навыки в период практики сформированы неудовлетворительно, заключение руководителя практики от производства неудовлетворительное), все задания, предусмотренные рабочей учебной программой МДК 01.01, МДК 01.02 выполнены со значительными замечаниями</p> <p style="text-align: right;">Преподаватель _____</p>		

**ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
ПМ.01 «Организация электроснабжения электрооборудования (по отраслям)»  
ФИО \_\_\_\_\_**

обучающийся на \_\_\_\_\_ курсе по специальности СПО

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.01 «Организация электроснабжения оборудования по отраслям» в объеме \_\_\_\_\_ часа.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

<b>Элементы модуля (код и наименование МДК, код практик)</b>	<b>Формы промежуточной аттестации</b>	<b>Оценка</b>
МДК 01.01 <b>Электроснабжение технического оборудования</b>	Дифференцированный зачет 2 курс 4 семестр /1 курс 2 семестр	
<b>МДК 01.02 Электроснабжение электротехнического оборудования</b>	Дифференцированный зачет 2 курс 4 семестр /1 курс 2 семестр	
УП 01.01	Дифференцированный зачет	
ПП 01.01	Дифференцированный зачет	
<b>Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю</b>		
Коды и наименования проверяемых компетенций		Результат (освоен/не освоен)
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;		.
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;		
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;		
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;		
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;		.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.		
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в		

чрезвычайных ситуациях.	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	
ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя способность:	
ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования;	
ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования.	
<b>Итоговая оценка экзамена квалификационного:</b>	

Результат оценки: вид профессиональной деятельности **освоен**

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель экзаменационной комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О.Ф)

Секретарь экзаменационной комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О.Ф)

Члены экзаменационной комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись) (И.О.Ф)



Сводная таблица-ведомость по ПМ. 01

Результаты обучения по профессиональному модулю		Текущий и рубежный контроль				Промежуточная аттестация по ПМ			Экзамен квалификационный		
		Тестирование	Решение ситуационных задач	Защита ЛПЗ	Контрольные работы	Экзамены по МДК	Дифференцированный зачет по МДК	Дифференцированные зачеты по практике	Ход выполнения задания	Подготовленный продукт / осуществленный процесс	Устное обоснование результатов работы
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные											
ПК 1.1	Показатель 1		+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК 1.2	Показатель 1			+		+	+	+		+	+
	Показатель 2			+		+	+	+		+	+
ОК 01	Показатель 1		+	+	+					+	
ОК 02	Показатель 1		+	+	+					+	
	Показатель 2		+	+	+					+	
ОК 03	Показатель 1										+
ОК 04	Показатель 1		+	+	+	+	+	+	+	+	+
ОК 05	Показатель 1		+								
ОК 06	Показатель 1		+	+							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОК 07	Показатель 1		+								
ОК 08	Показатель 1					+	+				
ОК 09	Показатель 1							+			
Вспомогательные											
Иметь практи- ческий опыт	ПО 1			+				+			
	ПО2										
	ПО3										
	ПО4										
	ПО5										
	ПО6										
	ПО7										
	ПО8										
	ПО9										
	ПО10										
	ПО11										
Уметь	У1		+	+				+			
	У2		+	+				+			
	У3		+	+				+			
	У4		+	+				+			

	У5		+	+				+			
	У6		+	+				+			
	У7		+	+				+			
	У8		+	+				+			
	У9			+				+			
	У10			+				+			
Знать	31	+		+	+	+	+				
	32	+		+	+	+	+				
	33	+		+	+	+	+				
	34	+		+	+	+	+				
	35	+		+	+	+	+				
	36	+		+	+	+	+				
	37	+		+	+	+	+				
	38	+		+	+	+	+				
	39	+		+		+	+				
	310	+		+		+	+				
	311	+		+		+	+				
	312	+		+		+	+				
	313	+		+		+	+				
	314	+		+		+	+				

	315	+		+		+	+				
	316	+		+		+	+				